

Accordo di programma Progetto Portello  
Programma integrato di intervento ai sensi della L.R. 12 Aprile 1999, n.9

# Parco pubblico - completamento fase 4

Atto integrativo convenzione attuativa -U2/U3 - Comune di Milano

## PROGETTO ESECUTIVO

### Il Committente

IPER MONTEBELLO S.P.A.

Sede legale:

via Amilcare Ponchielli, 7

Sede operativa:

via Grosotto, 7

Milano

### Progettazione paesaggistica

ARCH. CHARLES JENCKS

19, Landsdowne

London - W112AH

T. 442077278216


### Progettazione paesaggistica

# LAND

LANDSCAPE ARCHITECTURE NATURE DEVELOPMENT

LAND Italia Srl  
via Varese, 16  
IT - 20121 Milano  
+39 02 806911 1  
italia@landsrl.com

LAND Italia S.r.l.  
II Direttore Tecnico  
Dr. Arch. Andreas Kipar

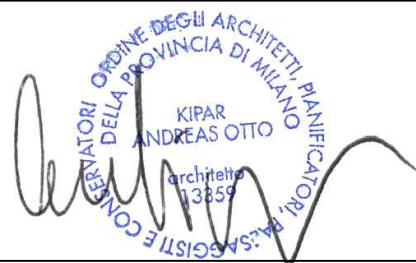


### Progettazione idraulica



STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
PROGETTAMBIENTE  
via del Consorzio N.3  
26100 CREMONA  
+39 0372 557895  
info@progettambiente.eu

### Progettazione elettrica



PERITO INDUSTRIALE FABRIZIO SICCHIERO  
VIA BRUNO BUOZZI, 13  
20026 NOVATE MILANESE (MI)  
FABRIZIO.SICCHIERO@GMAIL.COM  
+39 3402805691

### Progettazione strutturale



L2 PROGETTI  
SOCIETA' DI INGEGNERIA  
via dell'Industria N. 59  
25030 ERBUSCO (Brescia)  
+0039 030-7709731  
info@L2progetti.it

R01	03-07-2020	Seconda emissione	TL	VB	AK
00	30-04-2020	Prima emissione	TL	VB	AK
Rev.	Data	Oggetto	Orig.	Ver.	Appr.

n. elaborato

## E\_D.01

Titolo

## Computo metrico estimativo

## Opere stradali

Scala



COMUNE DI MILANO						
ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO PORTELLO - PARCO PUBBLICO - COMPLETAMENTO FASE 4						
IPER MONTEBELLO Spa						
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MURO DI CONTENIMENTO - PROGETTO DEFINITIVO						
Prezziario Comune Milano 2019						
Listino Prezzi _ Prezzario Regionale 2019 – Comune di Milano						
QUADRO GENERALE DEI COSTI						
	N. articolo	Indicazione dei lavori	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
MOBILITA'						
Segnaletica orizzontale						
1	1U.05.100.0030	Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdruciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre.	mq		€ 20,75	
		delimitazione stalli di sosta a pagamento _ segnaletica orizzontale colore azzurro		19,68		408,36
		Isola spartitraffico ( zebraure ) _ segnaletica orizzontale colore bianco		7,32		151,89
		Strisce di delimitazione degli stalli di sosta riservati a gli invalidi _ segnaletica orizzontale colore giallo		1,84		€ 38,18
						€ 598,43
2	1U.05.150.0050.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	1,14	€ 228,16	€ 260,10
3	1U.05.220.0010 b.	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm	cad.	2	€ 81,40	€ 162,80
Struttura controsagoma limitatrice d'altezza						
4	1C.22.080.0030.a	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro Struttura controsagoma limitatrice di altezza fissa ( non apribile) avente interasse mt.6 ad altezza sottotraversa mt. 2,00 realizzata in tubolare cm 13x13 zincata a caldo completa di spezzone di pastorale nella parte centrale superiore per apposizione disco diam. 60 cm. sp. 7 mm  Peso Tubolare struttura controsagoma limitatrice Tubolare diam. 13 cm di sp 7 mm = 23 Kg/ml Lunghezza 10 m * 23 kg/ml = 230 kg cad	kg	460	6,82	€ 3.137,20
5	1C.22.100.0010	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	kg	460	1,02	€ 469,20
6	1C.22.100.0020	Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su carpenteria pesante	100 kg	4,6	18,84	€ 86,66
7	1U.05.150.0050.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	0,6	€ 228,16	€ 136,90
8	1U.05.340.0020	Posa in opera di portali di qualsiasi tipo e dimensione.	cad.	2,00	€ 2.496,64	€ 4.993,28
						€ 8.823,24
MOBILITA' SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE			€ 9.844,57			